LADOG

Fahrzeuge und Geräte für Kommunalbetriebe, Industrie und Landwirtschaft

Schwemmanlage mit Wasserfass

Abb.: LADOG T-1250 mit Schwemmanlage LADOG LSA 1300/50 und 2000 Liter Wassertank

Im Zusammenspiel mit Wasser ist der LADOG ein echter Profi

Unsere langjährige Erfahrung und die ausgeklügelte Technik spezialisierter Zulieferer ermöglichen einen professionellen Einsatz im harten Alltag. Schwemmanlagen mit seitlich ausfahrbaren Schienen ermöglichen einen sehr breiten Arbeitsbereich. Eine sinnvolle Erweiterung ist die Sprüh- bzw. Hochdrucklanze. Für den Wasservorrat sorgen Wasserfässer mit einem Volumen bis 3000 Liter. Die Wasserversorgung zur Fahrzeugfront erfolgt durch eine im Rahmen verlegte 1“- Leitung.

Für Intensivreinigungsarbeiten wie z. B. Sportbelagsreinigung, Ölspur- und Kaugummi-Entfernung setzen wir auf Anbaugeräte namhafter Hersteller und bieten diese Produkte abgestimmt auf unsere Fahrzeuge an.

Lassen Sie sich überzeugen !

Beidseitig ausfahrbare Schwemmschiene mit Seitenschwemmdüse (Option)

Wasserfässer für den Aufbau auf der Pritsche. Erhältlich mit 2000, 2500 und 3000 Liter Inhalt

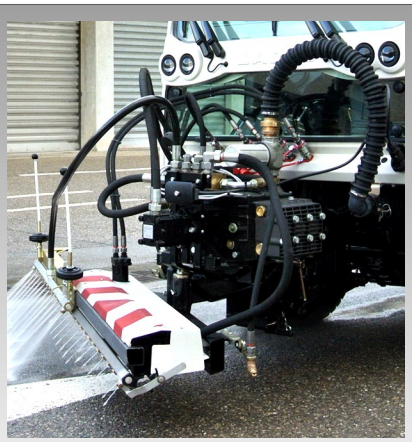

Integrierte hydraulisch angetriebene Wasserpumpe mit 161 Liter / 60bar

Copyright © 2018 • LADOG-Fahrzeugbau- und Vertriebs-GmbH • Alle Rechte vorbehalten • Stand 5/18

Schwemmanlage LADOG 1300/50

- 2 Hochleistungs-Schwemmschienen mit insgesamt 30 Breitstrahl-Präzisionsdüsen
- Wasserpumpe hydraulisch angetrieben, entweder frontseitig auf Schwemmanlage oder heckseitig auf Konsole Wasserfass aufgebaut
- max. Pumpenleistung 161 Liter/60 bar
- Arbeitsdruck 20-35 bar
- Hauptschiene feststehend
- Zusatzschiene nach links und rechts ausfahrbar (Patent LADOG)
- Arbeitsbreite ca. 1300 - 2500mm
- mechanisch schwenkbar mit Anfahrsicherung
- Umschaltung Haupt-Zusatzschiene über Kugelhahn

Zubehör/Optionen:

- weitere Breiten erhältlich
- Seitenschwemmdüsen links/rechts
- Sprühnebelschutz
- tropffreie Steckkupplungen (Hydraulik)
- Wasserfeinfilter
- Geräteschwenkeinrichtung hydraulisch
- diverse Handstrahlrohre
- diverse Schlauchaufroller
- Wassersteuerung über Magnetventile

LADOG Wasserfässer

Typ	Inhalt	L x B x H ca.
LKWF2000	ca. 2000 Liter	1700 x 1200 x 1080mm
LKWF2500	ca. 2500 Liter	1900 x 1320 x 1080mm
LKWF3000	ca. 3000 Liter	2200 x 1500 x 1000mm

- zum Aufbau auf der Pritsche/Abrollkipper
- aus GFK Kunststoff, Farbe weiß
- mit Schwallwänden in beiden Fasshälften
- mit Domdeckel und Füllstandanzeige
- Befüllung durch rücklaufsichere Fülleinrichtung mit C-Rohr Anschluss
- Auslauf = Flansch mit Rohrstutzen (2“-Gewinde)
- mit Vierkantrohren zur Befestigung auf der Pritsche und zum einstecken der Abstellstützen

---

Zubehör/Optionen:

- Aufnahmerahmen feuerverzinkt
- Abstellvorrichtung
- Integrierte Wasserpumpe

Das Reinigen von schwer zugänglichen Stellen kann manuell mit den Handstrahlrohr ausgeführt werden

Mit dem Wasserfass kann alternativ auch ein hydraulisch gesteuerter Gießarm betrieben werden

- **Robuste langlebige Ausführung**
- **Wartungsfreundlich**
- **Leichte und komfortable Bedienung**
- **Hochwertige Verschleißteile**
- **Schneller und unkomplizierter Anbau**
- **Professionelle Arbeitsergebnisse**

LADOG

Fahrzeugbau- und Vertriebs-GmbH
Am Galgenfeld 11
D-77736 Zell am Harmersbach

Tel: +49 7835/54029-0
Fax: +49 7835/54029-28

mail: info@ladog.de
www.ladog.de

Beschreibungen, Maßangaben und Abbildungen sind unverbindlich • Änderungen in Konstruktion und Ausführung vorbehalten