


BODENUMKEHRFRÄSEN VON ROTADAIRON

RotaDairon ist seit 50 Jahren für ihre hochwertigen Profimaschinen bekannt. Besonders die vielfach patentierten Bodenumkehrfräsen werden seit Jahrzehnten von deutschen GaLaBau-Firmen erfolgreich eingesetzt.

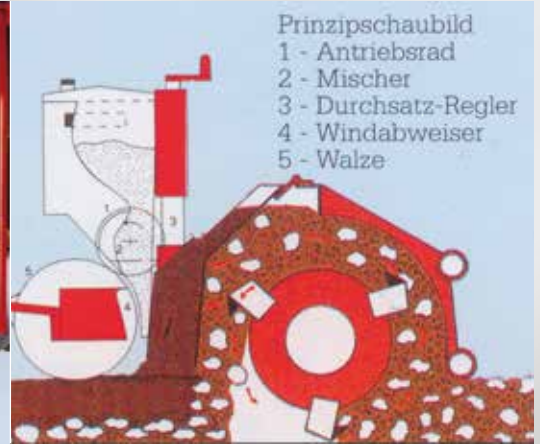

Die **RotaDairon-Bodenumkehrfräsen** sind hochwertige Profimaschinen. Sie arbeiten entgegen der Fahrtrichtung und erledigen drei Arbeitsgänge in einem. Fräsen und Planieren des Bodens, Vergraben von unerwünschten Steinen, Unrat, Gras und Pflanzenresten. Die patentierte Form der Fräsmesser verhindert eine verdichtete Sohle. Zurück bleibt ein sauberes und planiertes Saatbeet. Durch die entgegen der Fahrtrichtung drehende Fräswelle wird der Boden viel intensiver gefräst und

planiert als beim herkömmlichen Fräsen. Bodenumkehrfräsen von RotaDairon gibt es in den Arbeitsbreiten von 75 cm bis 300 cm. Passend für Traktoren von 15 PS bis 160 PS. Die schwere Baureihe hat einen doppelten Kettenantrieb mit Drehmomentbegrenzer. Die hintere **Gitterwalze** kann alternativ durch eine Stahlring-Packerwalze ersetzt werden. Die Bodenumkehrfräsen können zusätzlich mit einer Aufsatzsämaschine ausgerüstet werden.



RotaDairon Typ	Erforderliche Leistung	Arbeitsbreite	Arbeitstiefe	RotaDairon Gewicht	Sämaschine Typ	Kapazität der Sämaschine
Bodenumkehrfräse für Traktoren (PTO)				Edelstahl Sämaschine		
Stony 90	18 - 25 PS	963 mm	140 mm	285 kg	SMC 90	55 Liter
Stony 115	18 - 25 PS	1110 mm	140 mm	340 kg		
RD 100	22 - 35 PS	1000 mm	140 mm	420 kg	SMC 100	80 Liter
RD 130	25 - 45 PS	1300 mm	140 mm	460 kg	SMC 130	100 Liter
RD 145	30 - 50 PS	1450 mm	140 mm	525 kg	SMC 145	150 Liter
Bodenumkehrfräse für Traktoren (PTO)				Edelstahl Sämaschine		
RD 150	45 - 60 PS	1500 mm	160 mm	760 kg	SMC 150	150 Liter
RD 180	50 - 70 PS	1800 mm	160 mm	875 kg	SMC 180	180 Liter
RD 200	55 - 80 PS	2000 mm	160 mm	950 kg	SMC 200	200 Liter
Bodenumkehrfräse der schweren Reihe (Einzelantrieb - PTO)						
RX 130	48 - 70 PS	1300 mm	200 mm	950 kg		
RX 180	65 - 95 PS	1850 mm	200 mm	1090 kg		
RX 200	90 - 110 PS	2216 mm	200 mm	1770 kg		
Bodenumkehrfräse der schweren Reihe (Doppelantrieb - PTO)				Pneumatische Sämaschine		
RX 220	90 - 110 PS	2220 mm	220 mm	1770 kg	SMA 220	750 Liter
RX 250	110 - 150 PS	2500 mm	220 mm	1895 kg	SMA 250	750 Liter
RX 300	110 - 160 PS	3000 mm	220 mm	2150 kg	SMA 300	750 Liter
Bodenumkehrfräse für Mini Lader (hydraulischer Motor)						
STH 36	38 l/min	1000 mm	140 mm	275 kg		
Bodenumkehrfräse für Kompakt Lader (hydraulischer Motor)						
RDH 60	70 l/min	1500 mm	140 mm	500 kg		